


温馨提示:

- 1、安装本产品之前需要仔细冲洗管道,确保管道里面不存留金属屑、焊接后的残渣或麻丝,或者是其他脏物。也会通过水管进入装置,从而影响产品的密封性能。
- 2、产品开孔尺寸
实心墙: 130x130mm。
空心墙: 140x140mm。
- 3、安装完成后,请关闭预埋盒上的进水阀门,避免试水板长期承受高压。

尊敬的用户:

真诚的感谢您选择琅瑞卫浴产品,为了保障您的权益,请您完整了解以下保修条款:

- 1、用户凭保修卡和产品购买时的发票或收据(复印件无效)在三年保修期内享受免费保修服务;
- 2、属以下情况范围,免费保修失效。
 - a、超过保修期或无保修卡及购货凭证的;
 - b、未按产品说明书安装使用和保养或在不符合产品说明书规定的使用环境下使用而造成的故障;
 - c、使用具有腐蚀性(含丙酮或氨水成份)洗涤剂或含甲酸甲醛的消毒剂而引起的产品故障或部件损坏;
 - d、使用不适当的电源情况(如用电系统未能良好接地,电压过高过低等)而引起的产品故障或部件损坏;
 - e、因自然灾害等不可抗力(如地震、火灾等)以及其他意外因素(碰撞、砸烂、踩压等)而引起的产品故障或部件损坏。

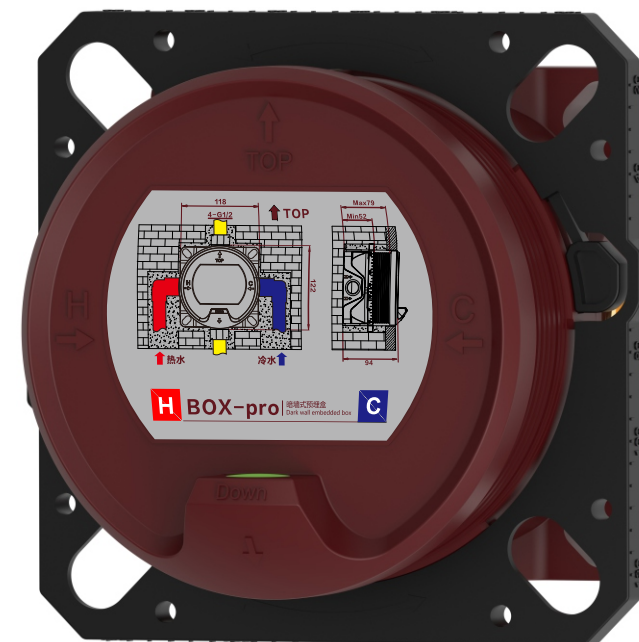

两功能淋浴预埋盒

2-Function shower universal box

注:本公司保留根据国家法律修改保修条款权利

Precautions

English

	Please refer to the installation instructions in this chapter	Technical data	
		Operating pressure	The biggest 0.8 MPa
	request visual inspection (e.g. check for scratches)	advice	less than 0.5 MPa
			high pressure 1.6 Mpa. Medium pressure 0.5Mpa Low pressure 0.05Mpa
	Ask to check for tightness	Test pressure	
			1 MPa = 10 bar = 145 PSI
	Please wear gloves	Hot water temperature	Highest 65°C

Italiano

	Si prega di fare riferimento all'installazione istruzioni in questo capitolo	Dati tecnici	
		Pressione di esercizio	Il più grande 0.8 MPa
	Richiesta di ispezione visiva (ad es. per cercare graffi)	consigli	meno di 0.5 MPa
			alta pressione 1.6 Mpa. Media pressione 0.5Mpa Bassa pressione 0.05Mpa
	Chiedi di verificare la tenuta	Pressione di prova	
			1 MPa = 10 bar = 145 PSI
	Si prega di indossare i guanti	Temperatura dell'acqua calda	Massimo 65°C

Español

	Consulte las instrucciones de instalación de este capítulo.	Datos técnicos	
		Presión operacional	máximo 0.8 MPa
	solicitar inspección visual (p. ej., comprobar si hay arañazos)	Consejo	menos que 0.5 MPa
			alta presión 1.6 Mpa. Media presión 0.5Mpa Baja presión 0.05Mpa
	Pida comprobar la estanqueidad	Presión de prueba	
			1 MPa = 10 bar = 145 PSI
	Por favor use guantes	Temperatura del agua caliente	Más alto 65°C

Precautions

Deutsch

	Bitte beachten Sie die Installationshinweise in diesem Kapitel	Technische Daten	
		Betriebsdruck	maximal 0.8 MPa
	Sichtprüfung anfordern (z.B. auf Kratzer prüfen)	Vorschlagen	less than 0.5 MPa
			hoher Druck 1.6 Mpa. Mitteldruck 0.5Mpa Niedriger Druck 0.05Mpa
	Bitte um Dichtheitsprüfung	Druck erkennen	
			1 MPa = 10 bar = 145 PSI
	Handschuhe anziehen	Warmwassertemperatur	Höchste 65°C

Français

	Veuillez vous référer à l'installation instructions dans ce chapitre	Données techniques	
		Pression de service	Le plus grand 0.8 MPa
	demandeur une inspection visuelle (par exemple, vérifier les rayures)	Conseil	moins que 0.5 MPa
			haute pression 1.6 Mpa. Moyenne pression 0.5Mpa Basse pression 0.05Mpa
	Demandez à vérifier l'étanchéité	Test de pression	
			1 MPa = 10 bar = 145 PSI
	Veuillez porter des gants	Température de l'eau chaude	Plus haut 65°C

Русский

	Данная глава ссылается на инструкцию по монтажу	Технические данные	
		рабочее давление	максимум 0.8 MPa
	Требуется осмотр (например, наличие царапин)	Предложить	меньше, чем 0.5 MPa
			высокое давление 1.6 Мпа. среднее давление 0.5Мпа низкое давление 0.05Мпа
	Требуется проверить герметичность	Presión de prueba	
			1 MPa = 10 bar = 145 PSI
	Обязательно носить перчатки	температура горячей воды	Самый высокий 65°C

Precautions

عربي		
البيانات التقنية	يشير إلى تنبيه حول التركيب في هذا الفصل	
بحد أقصى 0.5 ميغا باسكال	ضغط التشغيل	
0.3ميغا باسكال	الموصى به	
	طلب معاينة (مثلا بحثًا عن أية خدوش)	
0.5 ميغا باسكال	ضغط الفحص	
	طلب فحص للتأكد من الإحكام	
1 يجا باسكالم = 10بار = 145بوصة مربعة/ رطل	طلب ارتداء قفازات	
درجة حرارة الماء الساخن بحد أقصى 65 °م		

Português

	Referência às instruções de montagem neste capítulo	Dados técnicos
	Solicitação para inspeção visual (por ex. quanto a arranhões)	Pressão operacional máximo 0.8 MPa
	Solicitação para verificar quanto à estanqueidade	Recomendado Menor que 0.5 MPa
	Solicitação para usar luvas	alta pressão 1.6 Mpa. pressão média 0.5Mpa pressão baixa 0.05Mpa
		1 MPa = 10 bar = 145 PSI
		temperatura da água quente Altíssima 65°C

中文

	请参阅本章中的安装说明	技术数据
	要求目视检查（例如：检查划痕）	运行压力
	要求检查密闭性	最大 0.8 MPa
	要求戴手套	建议 少于 0.5 MPa
		高压 1.6 Mpa 中压 0.5 Mpa 低压 0.05 Mpa
		检测压力
		1 MPa = 10 bar = 145 PSI
		热水温度
		最高 65°C

INHALTSVERZEICHNIS

Many Kinds Of Collocation ----- 1

Produk grootte -----2


Parts Included -----3

Tools You May Need -----3

Installation Method (solid Wall) ----- 4-7

Installation Method (hollow Wall) ----- 7-10


Many kinds of collocation

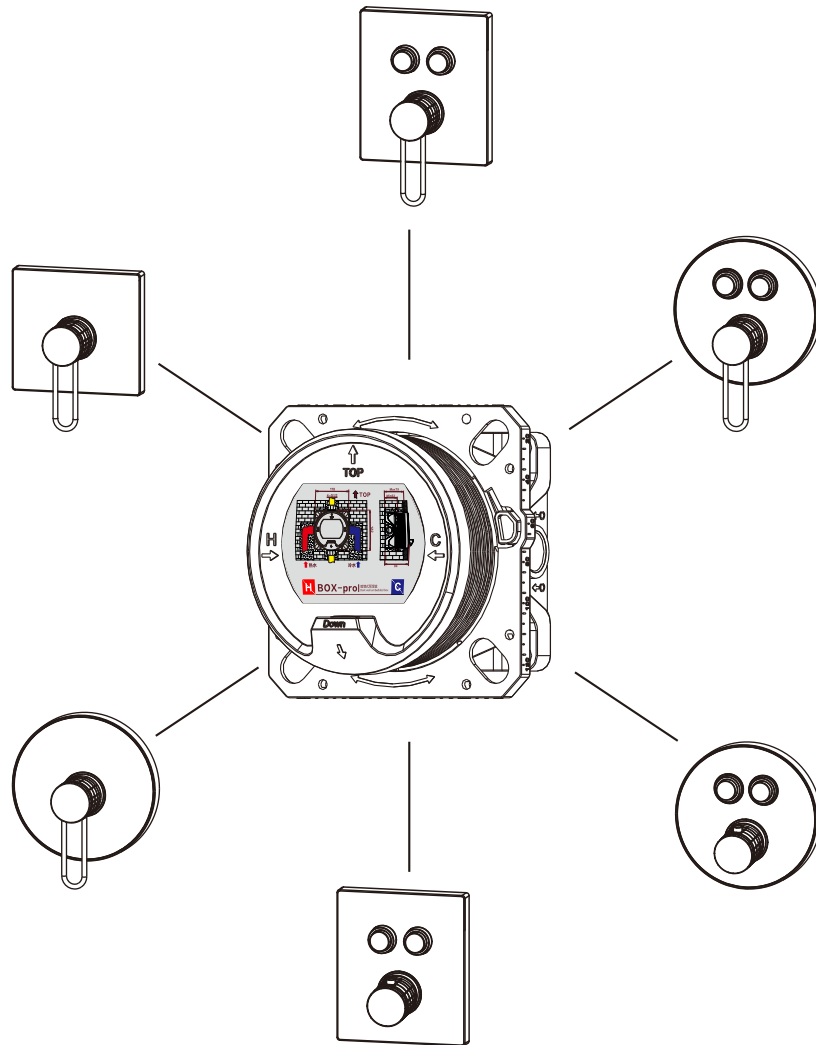


通用性强(恒温、单把、按键通用)

Strong versatility (constant temperature,
single handle, universal keys)


Produk grootte

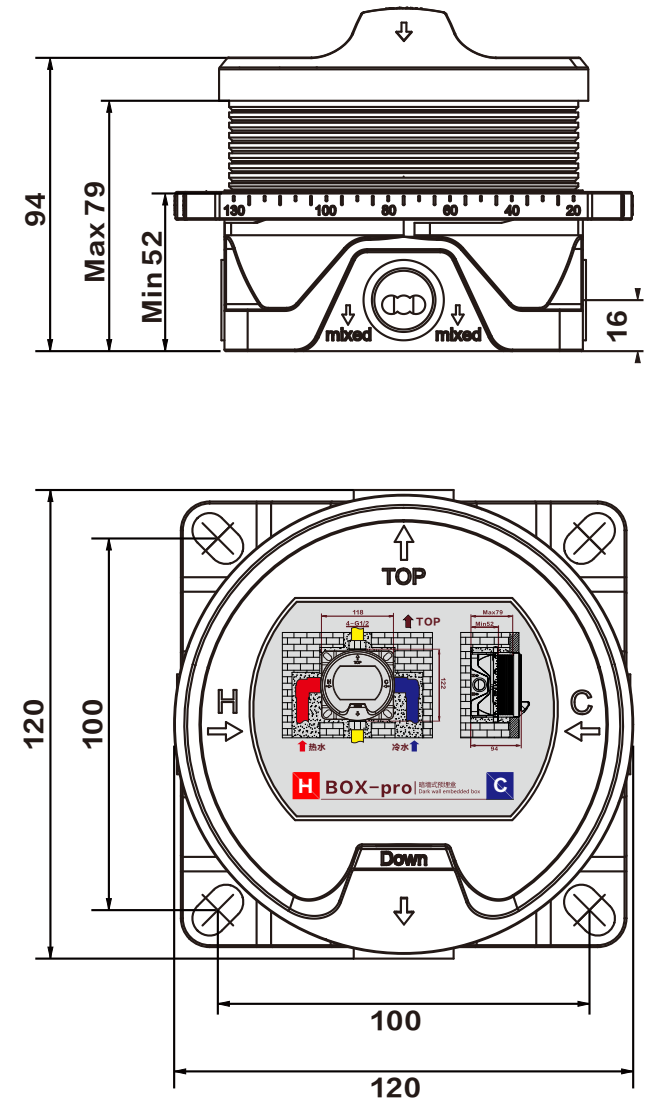

Parts included

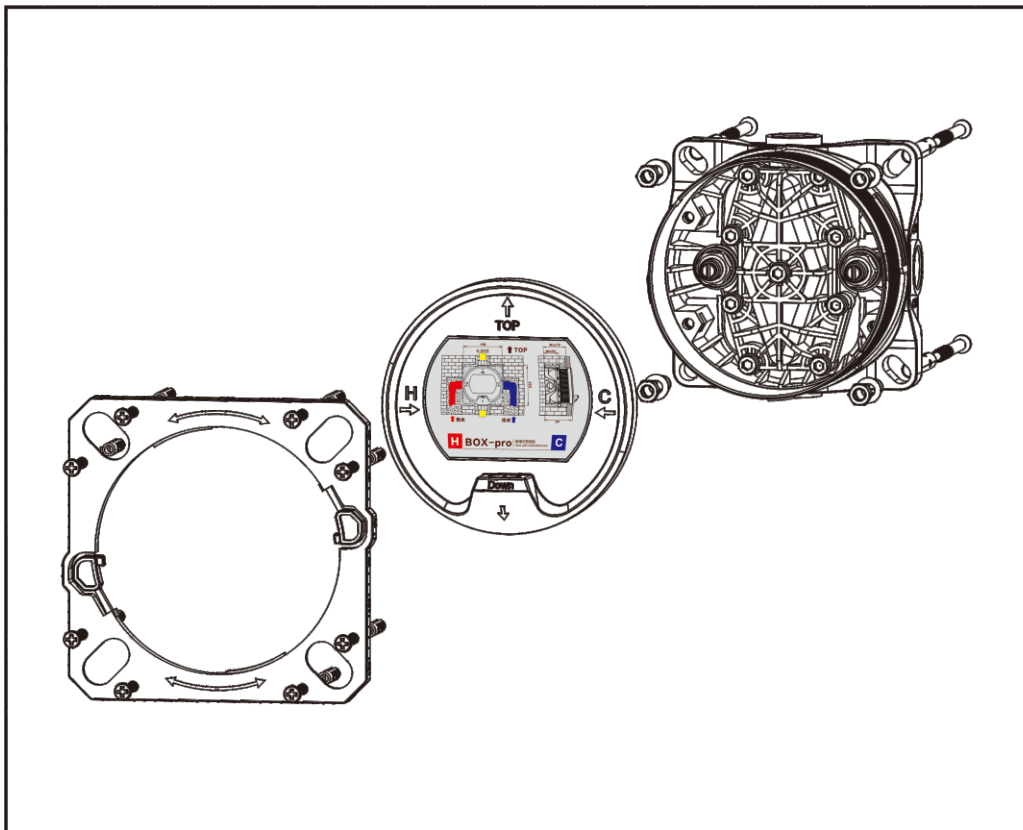






Tools you may need

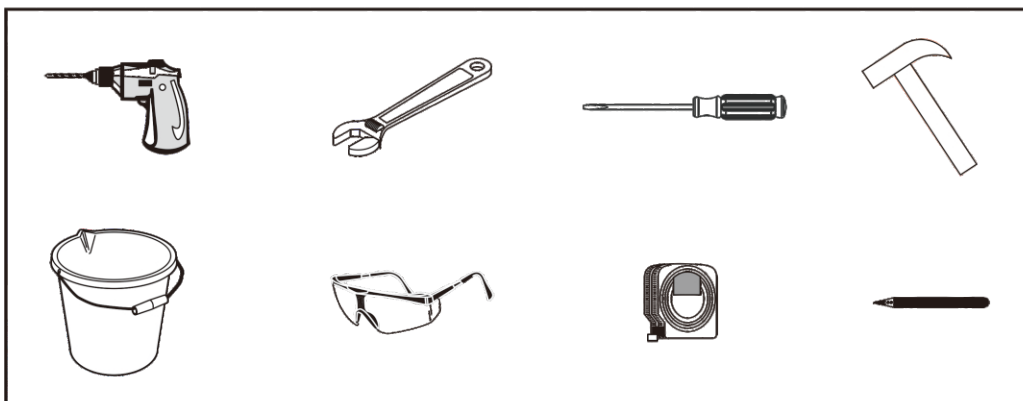


Installation method(solid wall)

普通龙头开孔深度为：52~79




恒温龙头开孔深度为：70~79

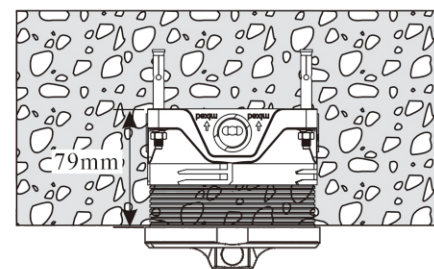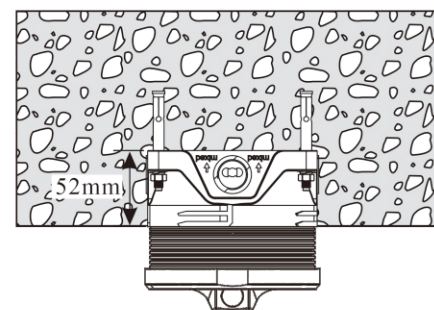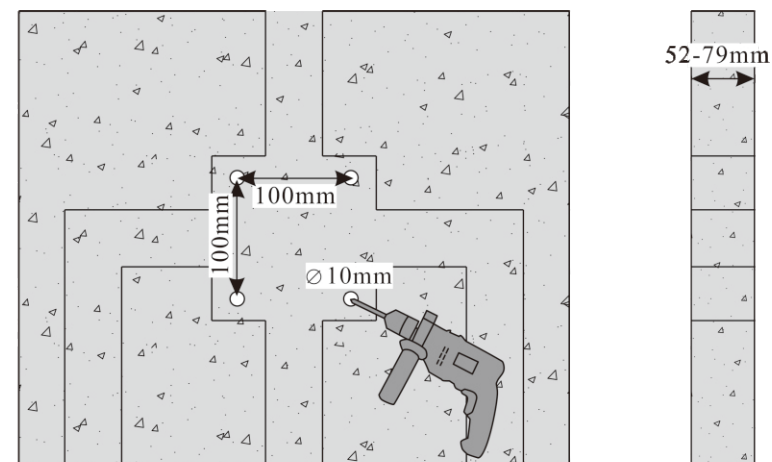



Installation method(solid wall)

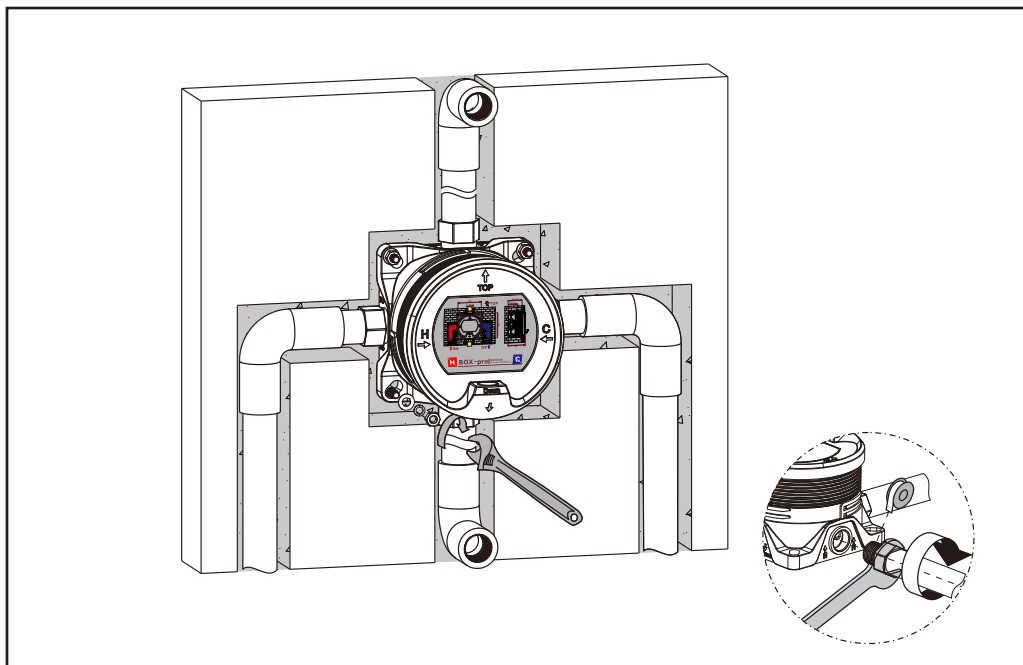


Installation method(solid wall)

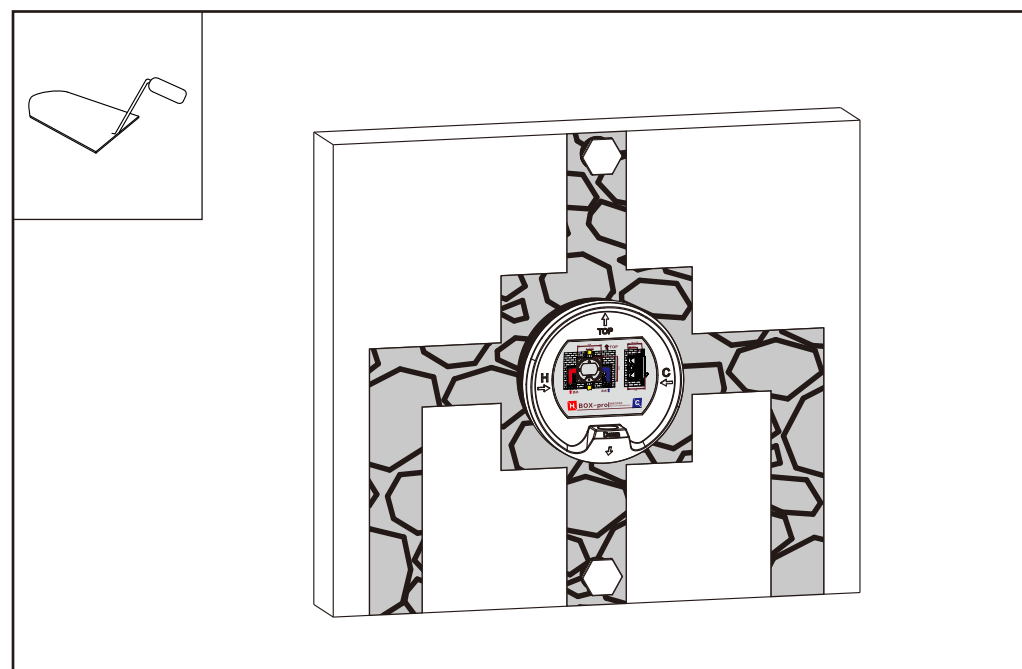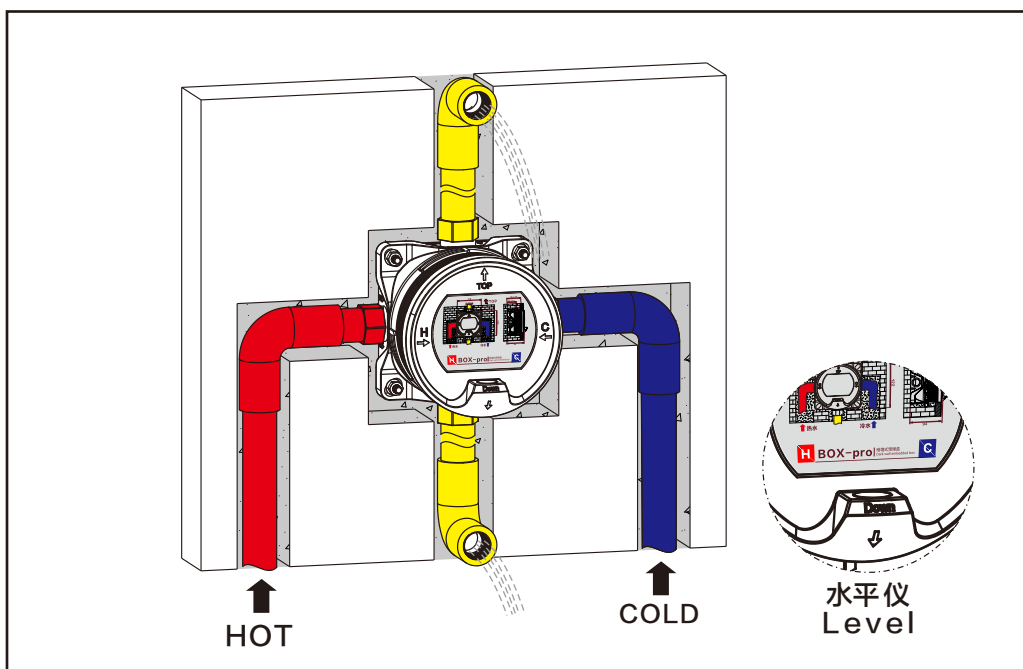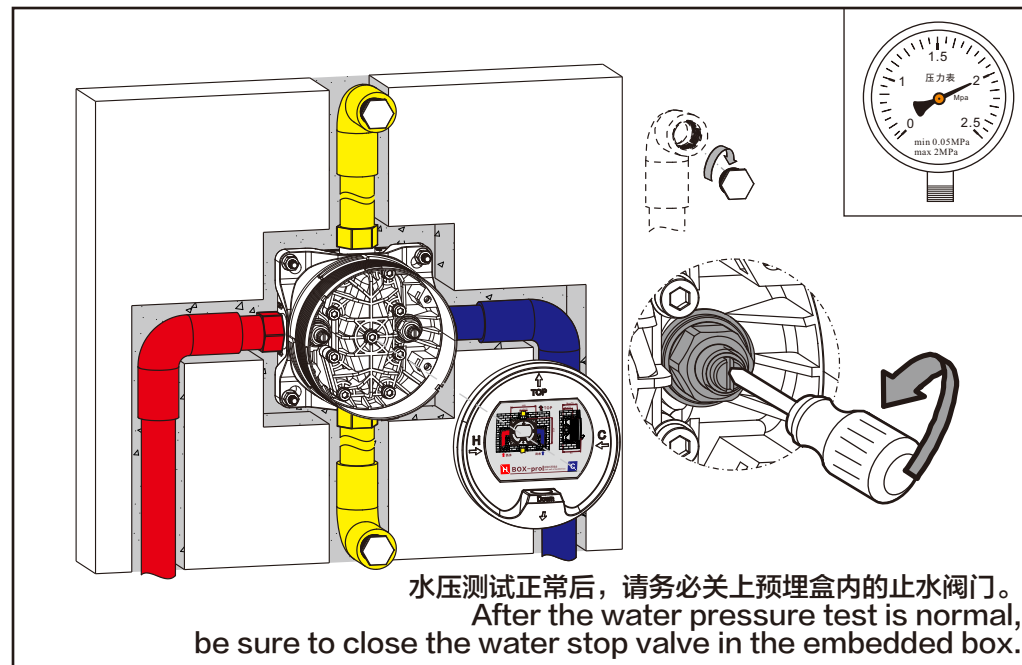



Installation method(solid wall)

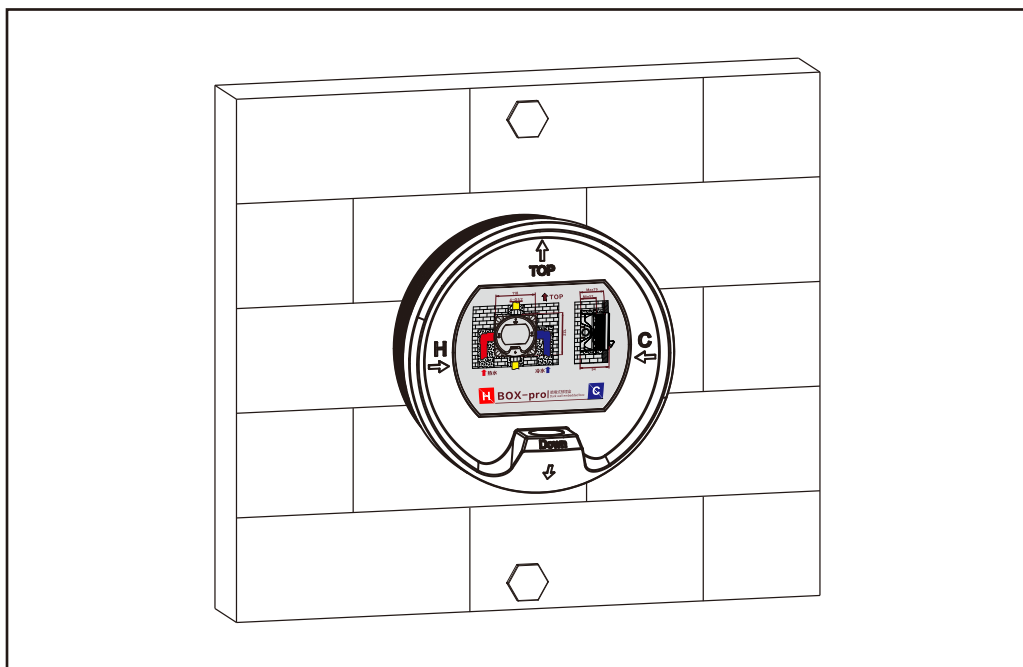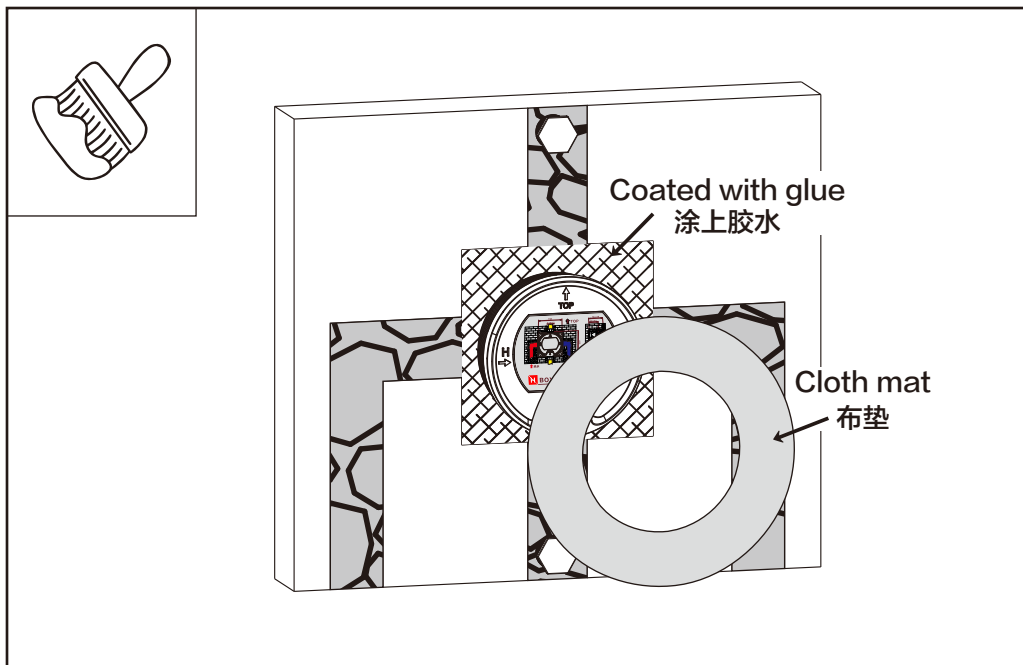

Installation method(hollow wall)

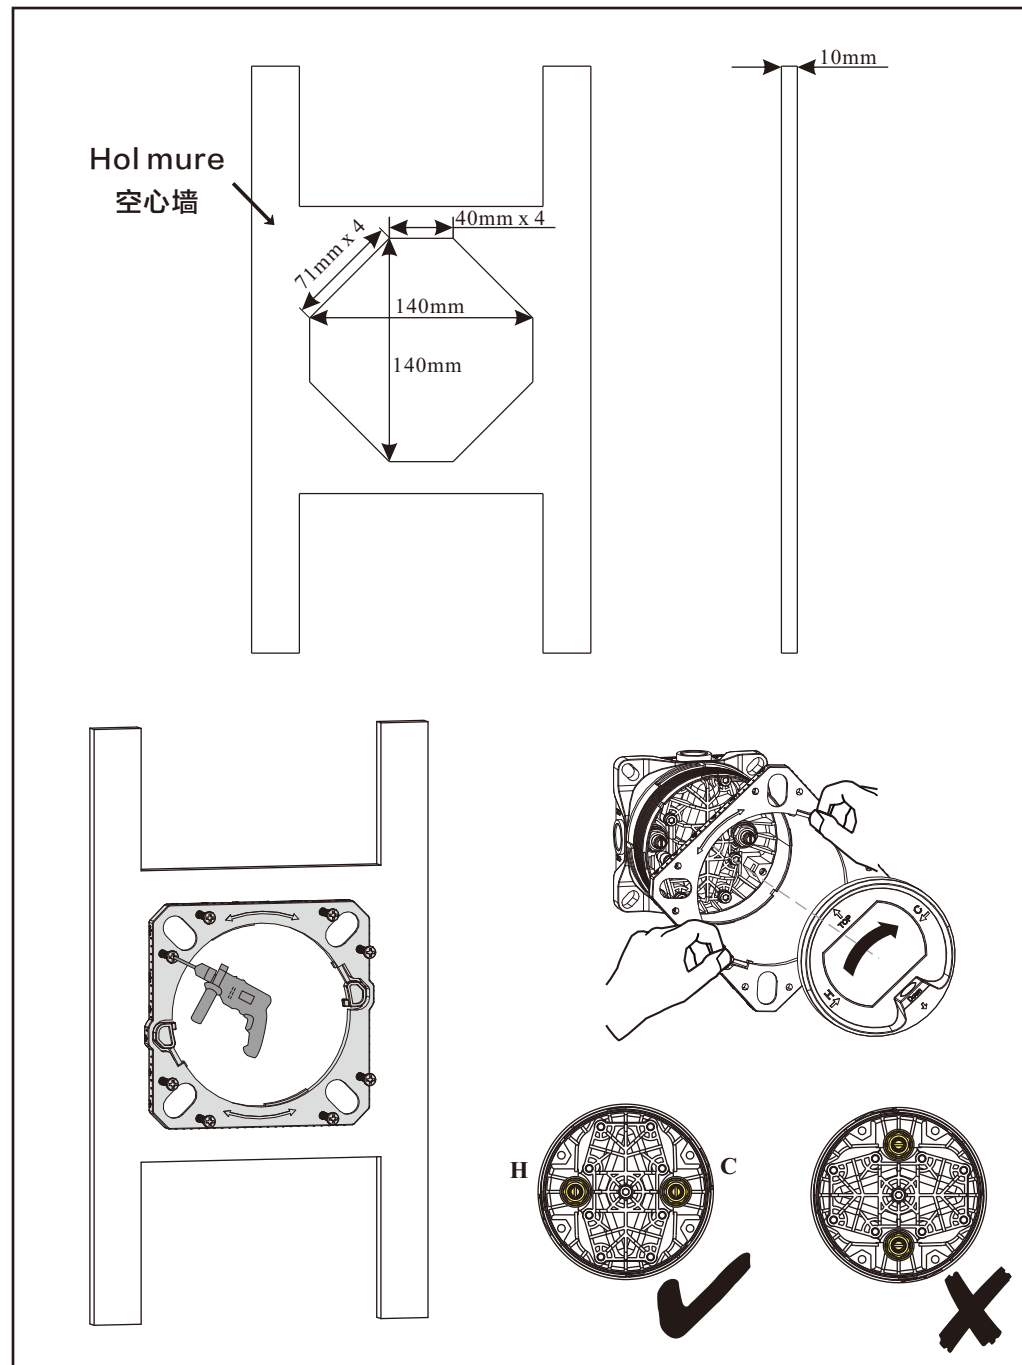

Installation method(hollow wall)

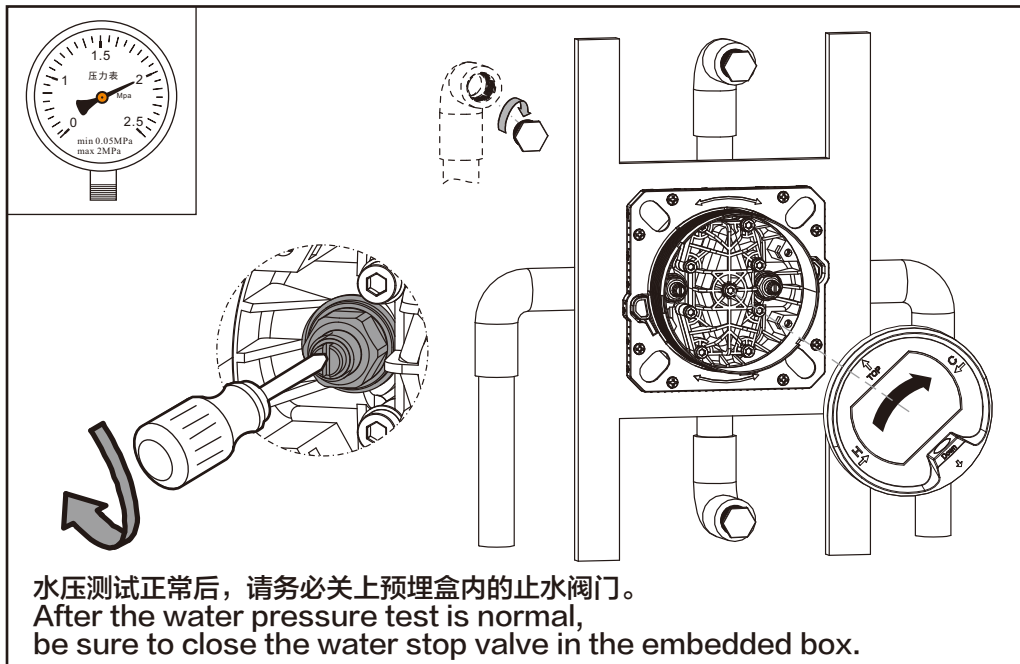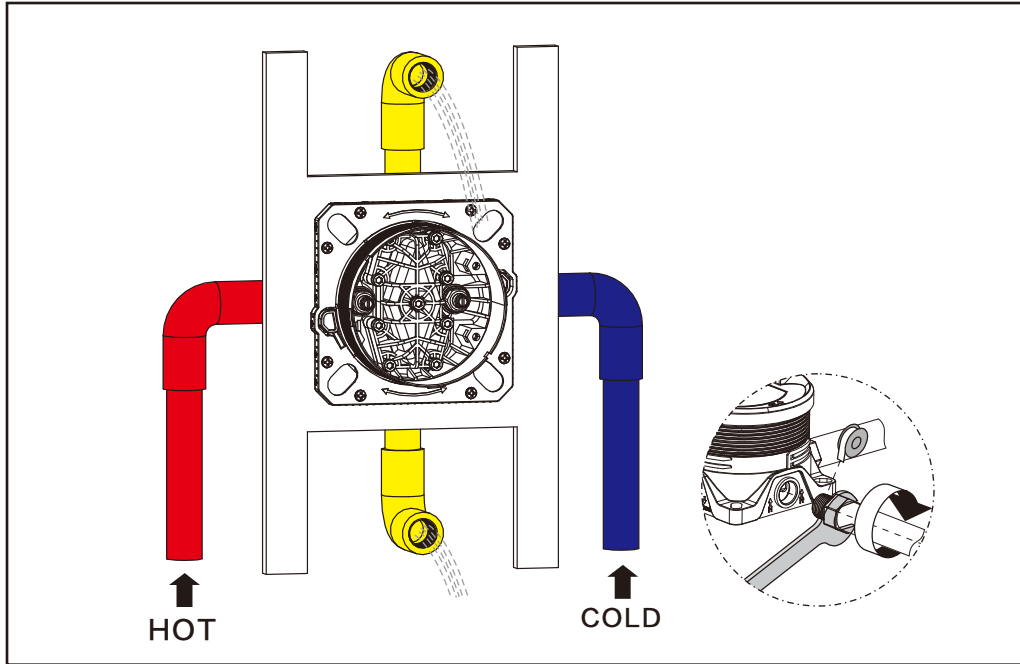

Installation method(hollow wall)

